



OFF



ON

Použití

Hrazda navržená pro ovládání únikových nepožárních východů. Po stisknutí hrazdy dojde k aktivaci zabudovaných mikrospínačů, které mohou ovládat elektromagnety například Securitron Magnalock.

Na vyžádání lze hrazdu objednat i ve voděodolném provedení pro použití v exteriéru.


Výhody

- bezúdržbový provoz na vysoce zatížených dveřích
- lze řezem zkrátit na požadovanou délku
- snadná a rychlá instalace
- minimální údržba
- exteriérové použití (na objednávku)

Popis funkce

Stiskem hrazdy dojde k rozepnutí interních mikrospínačů, pomocí kterých lze ovládat další elektricky ovládaná zařízení, jako jsou například elektromagnety Magnalock, el. otvírače, apod.

Paniková hrazda EMB není určena pro požárně odolné panikové dveře!

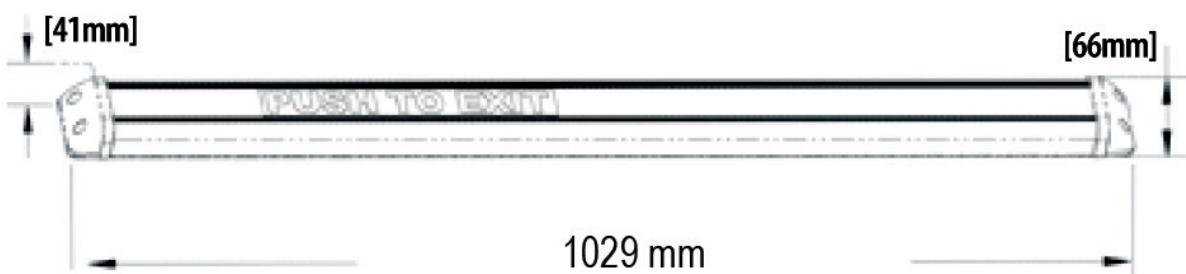

Objednací čísla

EMB-CLM-42 délka 1029 mm

Výrobek

EMB, stříbrné elox. madlo, černé koncovky

Objednací číslo

EL001911

EMB-BKM-42 délka 1029 mm

Výrobek

EMB, černé elox. madlo, černé koncovky

Objednací číslo

na dotaz

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až +85 °C
Výstup	bezpotenciálový přepínač kontakt - max. zatížení 1,5A/30V
Materiál	celokovová konstrukce z hliníkových profilů
Rozměry d x v x h	1029 x 41 x 66 mm (lze řezem zkrátit na požadovanou délku)
Maximální síla nutná ke stisknutí madla	66,7 N