

Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200RS



RC3
dle ČSN EN 1627:2012

Uzamykací systém
Dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.
SS4=2



Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23209 U1
CZ 26951 U1

Ochranná známka
184 332

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

VÝHODY

- systém chráněn patentem
- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- široká nabídka kompatibilních zámků

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- přední doraz – patentovaná technologie RS
- spojka úplná nesymetrická
- identifikační karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - leštěná mosaz
 - matný nikl, označení „Nm“
- oboustranná cylindrická vložka :
 - označení „FAB 200RS“
 - rozměr od 30+30mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 202RS“
 - rozměr od 30+30 mm
 - standardně osazen černý plastový knoflík průměr 22mm
 - další rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 201RS“
 - rozměr od 30+10 mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY

- prvky zvýšené ochrany proti odvrtnání v tělese i bubínku pro vybraná provedení, označení „B“
- prostupová spojka, označení „P“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- nastavitelný zub pro FAB 201, označení „Z“
- malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“ povrchová úprava mosaz nebo matný nikl
- velký kovový knoflík 30 mm, označení „VK“ povrchová úprava mosaz nebo matný nikl

KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů pro rozměry 30+30 a 30+35, pro ostatní rozměry dodávány 3 klíče
- barevné rozlišovače
- polotovar klíče FAB 200RS ND
- patentově chráněná technologie RS
- distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- visací zámek FAB 211 RSH
- visací zámek FAB 110/200RSH
- visací zámek FAB 110/200RSHT
- visací zámek 90/200RSH
- visací zámek 80/200RSH
- cyl. vložka přídavného zámku FAB 220RS nebo FAB 220RSNb
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 230RSNb





Klíč FAB 200RS




Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200RS





Oboustranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka
s knoflíkem

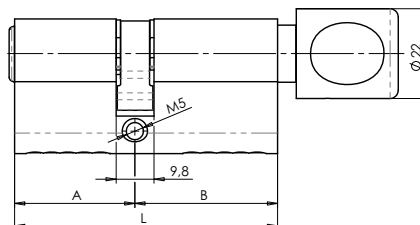

Jednostranná cylindrická vložka



OVĽADACÍ KNOFLÍKY

- knoflík plastový - standardní
- průměr 22 mm
- povrchová úprava - černý plast
- knoflík malý kovový - volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz
- knoflík velký kovový - volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz

