Požární konzole G461 New

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154, EN1158

EN 1154 EN 1158

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland					10	
0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3	8	6 3	1	1	3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland					10	
1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3	8	6 3	1	1	4

POPIS VÝROBKU

- požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- vzdálenost pantů 1250–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- aktivní křídlo může během otvírání neaktivního křídla zůstat otevřené v jakémkoliv zvoleném úhlu až do 150°
- instalace na straně pantů případně na straně bez pantů
- k instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- požární konzole je dodávána s ramínky
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC500 a DC700

PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC500 dveřní zavírač
- DC700 dveřní zavírač
- G120 ramínko s hákem (pro instalaci na straně proti pantům)
- A101 dveřní unašeč
- A115 montážní plech
- A116 montážní plech boční tvar L
- A117 montážní plech středový tvar L
- A114 aretační prvek pro požární konzoly (není schváleno pro požárně a kouřotěsné dveře)
- A113 prodlužovací set (2800–3200 mm)

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

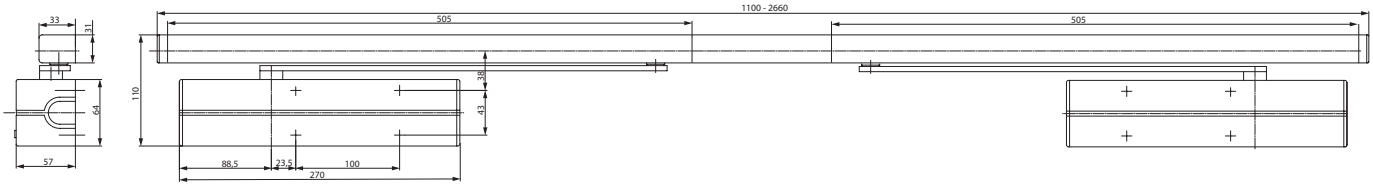

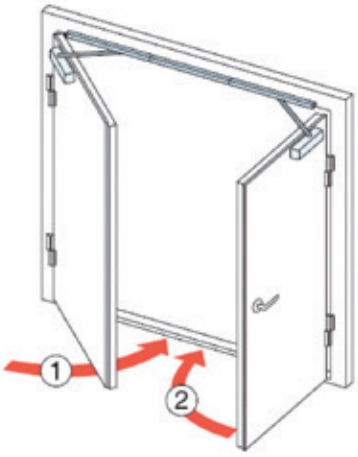

Dokumenty ke stažení po načtení QR kódu.