

Zadlabací zámek mechanický vložkový NEMEF série 1769

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 12209



POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravý nebo levý
- protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (stříelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

VARIANTY

- 1769/32 ořech nedělený 9 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm

VARIANTY

- 1769/03 zadlabací zámek ořech nedělený 9 mm
- 1769/08 zadlabací zámek ořech nedělený 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo
- pozinkovaný povrch

TECHNICKÉ PARAMETRY



- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech Unifab
- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 72 mm např. Ikon SX08, SX03 nebo série AHW700
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch

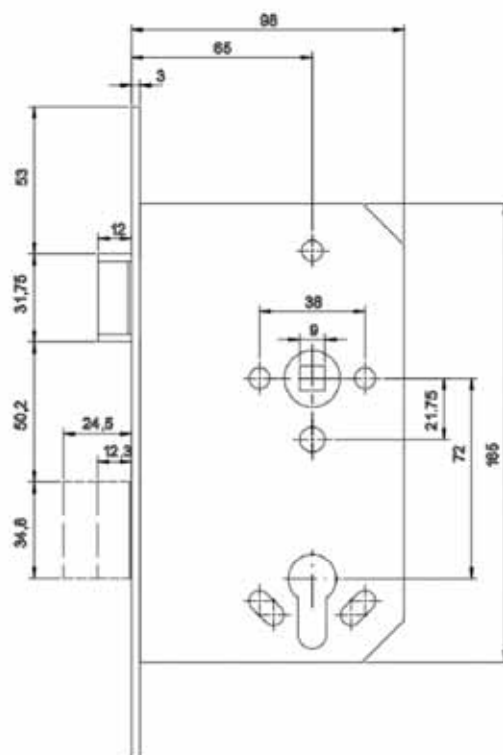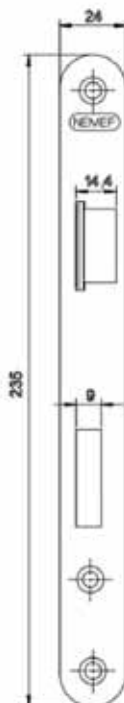

Popis	Objednací číslo
1769/03/24LH ZADL.ZAMEK	286312000201140
1769/03/24RH ZADL.ZAMEK	286312000201150
1769/08/24LH ZADL.ZAMEK	286312000201180
1769/08/24RH ZADL.ZAMEK	286312000201190
1769/32/20LH ZADL.ZAMEK	286312001002210
1769/32/20RH ZADL.ZAMEK	286312001002220