

## Použití

- nová řada 16 mm otvíračů se stavitelnou západkou
- vhodný pro hlikové, plastové i dřevěné dveře
- cenově výhodný typ otvírače s velikostí 16mm
- velké množství výrobních provedení
- nové napájecí cívky
- vyrobeno v České republice

## Výhody

- malá konstrukční velikost (šíře pouze 16mm)
- stavitelná západka u všech otvíračů
- záruka 5 let
- pro levé i pravé dveře

## Popis funkce

### EO FAB16


Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

### EO FAB16 + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO vhodný pro stálý průchod bez použití el. impulsu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB16.

### EO FAB16 + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se FAB16 s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

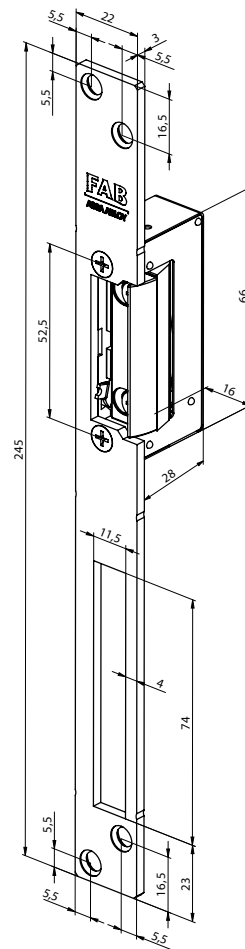

## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	295 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Odběr cívek 6-12V ±10%	6V AC = 275 mA 6V DC = 375 mA 12V AC = 550 mA 12V DC = 750 mA
Odběr cívek 10-24V ±10%	12V AC = 210 mA 12V DC = 255 mA 24V AC = 420 mA 24V DC = 510 mA
Rozměry	66 x 16 x 28 mm
Trvalý provoz (denní režim)	11-13V DC
ECO rozsah (do 300mA)	12-14V DC
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Obsah balení	balení vč. dlouhé montážní lišty + návod

## Objednací čísla

### EO FAB16

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002431
10-24V	EL002432

### EO FAB16 + mechanické odblokování

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002433
10-24V	EL002434

### EO FAB16 + impulsem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002435
10-24V	EL002436

### EO FAB16 + mechanické odblokování + impulsem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002437
10-24V	EL002438



# Elektrické otvírače řada FAB 16 reverzní

**FAB**  
ASSA ABLOY

## Použití

- nová řada 16 mm otvíračů se stavitelnou západkou
- vhodný pro hlikové, plastové i dřevěnné dveře
- cenově výhodný typ otvírače s velikostí 16mm
- velké množství výrobních provedení
- reverzní provedení
- vyrobeno v České Republice

## Výhody

- **malá konstrukční velikost (šíře pouze 16mm)**
- **stavitelná západka u všech otvíračů**
- **záruka 5 let**
- **pro levé i pravé dveře**

## EO FAB16 reverzní

S opačnou funkcí otevření: reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí BLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. Základní rozměr reverzního el. zámku je stejný, jako všechny běžné modely el. otvíračů FAB PROFÍ. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napájení, pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

## EO FAB16 reverzní + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO po mžikovém přerušení el. impulzu ovládacím zařízením nebo při přerušení el. proudu. Po obnovení dodávky proudu do el. zámku NEJSOU dveře BLOKOVÁNY. Čekají na první průchod nebo kontrolu objektu a pak při znovu uzavření dojde k opětovné BLOKACI zámku.

## EO FAB16 reverzní + signalizace


El. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty, instalované na dveřích. Výška vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm mikrospínač.

Všechny el. otvírače se signalizací jsou dodávány na dlouhé liště.

**Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím!**

## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	295 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Odběr cívek 12V DC	12V DC = 170 mA
Odběr cívek 24V DC	24V DC = 90 mA
Rozměry	66 x 16 x 28 mm
Maximální doba držení cívek pod napětím	neomezeně
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Obsah balení	balení vč. dlouhé montážní lišty + návod

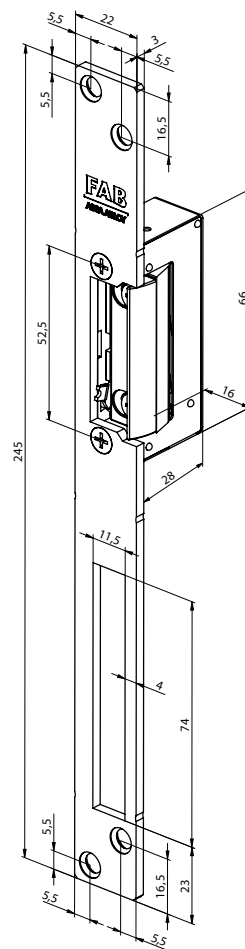

## Objednací čísla

### EO FAB16 reverzní


Výrobek	Objednací číslo
12V	EL002447
24V	EL002448

### EO FAB16 reverzní + impulsem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
12V	EL002449
24V	EL002450

### EO FAB16 reverzní + signalizace

Výrobek	Objednací číslo
12V	EL002451
24V	EL002452

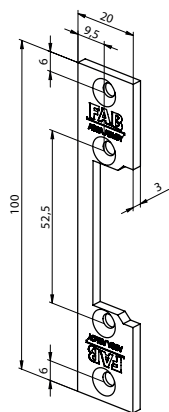


**Objednací číslo**

Výrobek

FAB ML ES16 35 č.100

Objednací číslo

EL002453

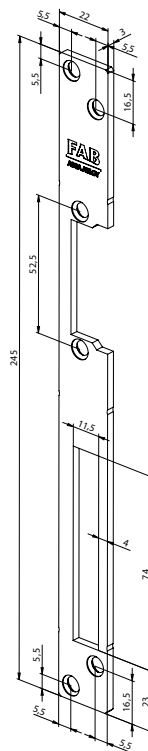


**Objednací číslo**

Výrobek

FAB ML ES16 35 č.101

Objednací číslo

EL002454

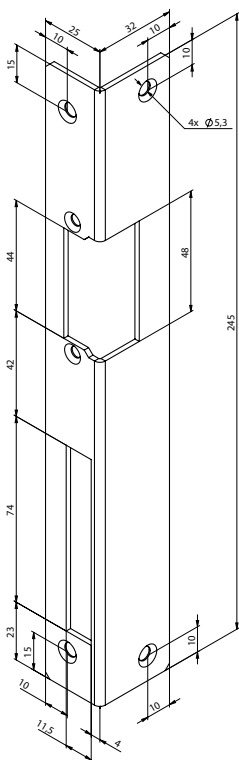


**Objednací číslo**

Výrobek

FAB ML ES16 35 č.104 - levá

Objednací číslo

na dotaz

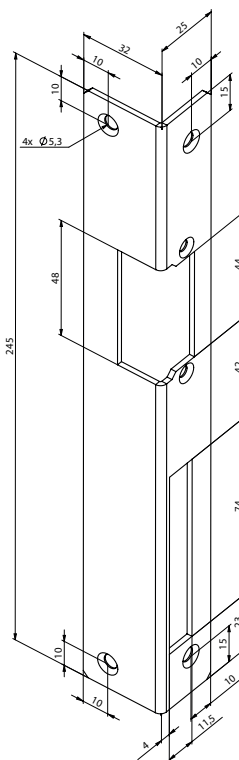

**Objednací číslo**

Výrobek

FAB ML ES16 35 č.105 - pravá

Objednací číslo

na dotaz