

Požární konzole s kouřovým detektorem a elektromagnetem



G-S


- Požární konzole s kouřovým detektorem a elektromagnetem pro zajištění dveří v otevřené poloze.
- Integrované 230V elektrické napájení
- Všechny komponenty integrovány do kluzné lišty
- Splňuje požadavky na použití na bezbariérové budovy (DDA/ CEN TR 15894)
- Pro jednokřídlé požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm

Charakteristika G-S

- Viditelné světlo kouřového detektoru
- Status zobrazení pomocí LED: provozní režim, alarm, údržba
- Integrované alarm poplachové relé
- Může být aktivováno požární systémem
- Možnost popojení s manuálním tlačítkem a stropním detektorem
- Elektromechanické držení dveří v otevřené poloze pomocí elektromagnetu
- Continuously adjustable holding force
- Úhel aretovaného otevření plynule nastavitelný v rozmezí od 80°-130°
- Stejně fixační otvory jako kluzné ramínko





CE		ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		10	
0432-CPD-152	EN 1155:1997+A1:2002	3	8	6 3	1 1 4
Dangerous substances: None					

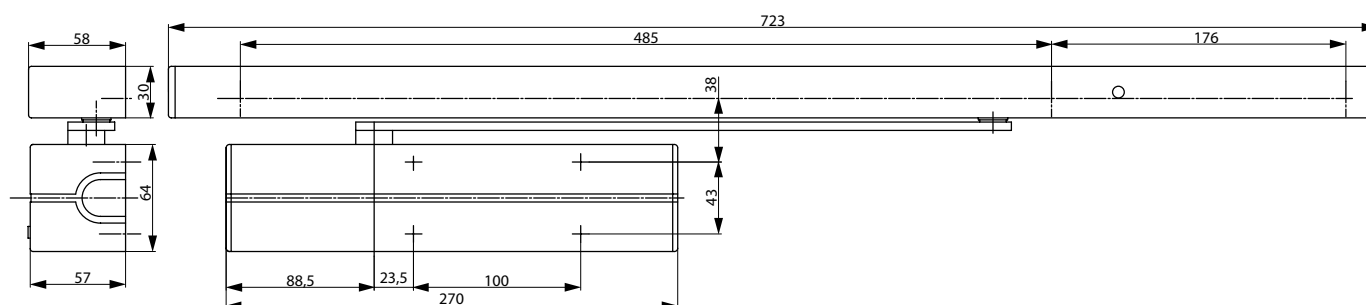



G-S

Technické údaje



Napájení	230 V
Třída ochrany	IP 20
Dle normy	EN1155/1158

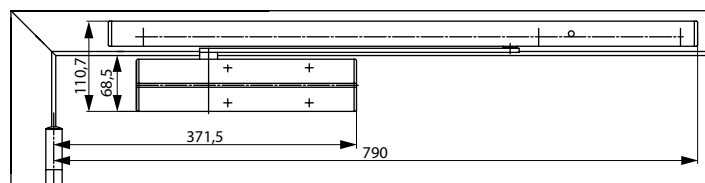

Instalace na levé dveře

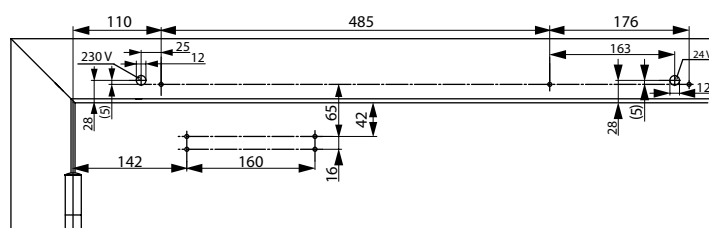
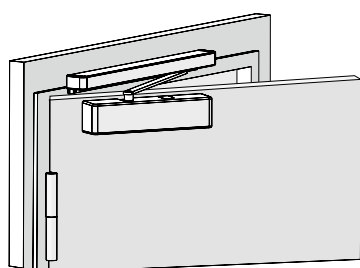


Instalace s montážním
plechem na straně pantů

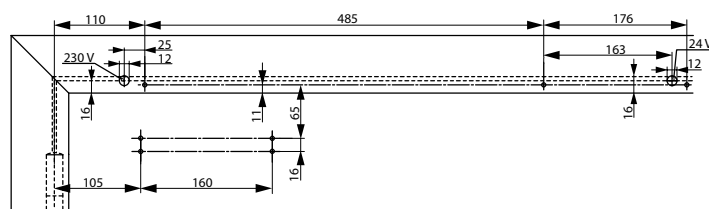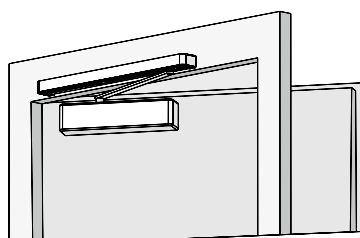

Instalace s montážním
plechem na straně proti
pantům

Příslušenství a schéma zapojení

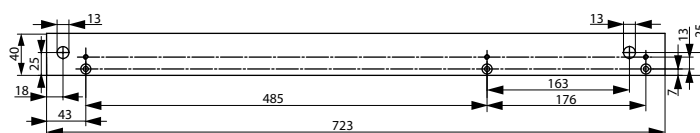

Montážní plech A132

Schéma zapojení

