

Použití

- Velmi odolný el. otvírač vhodný i pro dveře s vysokým provozem.
- Pevná ocelová západka odolná proti vylomení.
- Pro všechny druhy vchodových dveří, kde je předpokládán hrubý provoz.

Výhody

- Pevná ocelová západka (vylomení 490 kg)
- Rozšířená záruka na 5 let
- Symetrický konstrukční tvar
- Cena výrobku
- Včetně dlouhé lišty 250 mm




Popis funkce

511 Standard

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

511MB

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB Klasik.

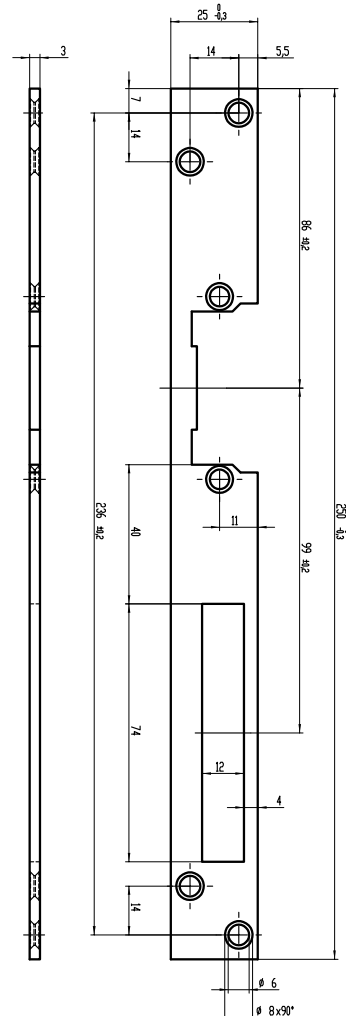

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	490 kg
Odběr cívek	D11 - 6-12V AC/DC – 6V AC = 550mA, 12V AC = 1,1A, 6V DC = 660mA, 12V DC = 1,3A R11 - 8-16 V AC/DC – 12V DC = 550mA
Maximální doba držení cívek pod napětím	6V = 60 s 12V = 60 s
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +50°C
Obsah balení	el. otvírač, lišta 250mm



Objednací čísla Klasik

Výrobek

Klasik 6–12 V AC/DC +
mechanické odblokování
západky

Objednací číslo

511MB