

# Elektrické otvírače FAB Profi se signalizací

**FAB**  
ASSA ABLOY

## Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Široký výběr různých provedení otvírače.

## Výhody

- **Stavitelná západka u všech otvíračů**
- **Rozšířená záruka na 5 let**
- **Symetrický konstrukční tvar**
- **Cena výrobku**
- **Včetně dlouhé lišty 250 mm**

## Popis funkce


### PROFI + signalizace

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

El. otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka vlastního těla otvírače se signalizací je vyšší o 9 mm – mikrospínač.

### PROFI + signalizace + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

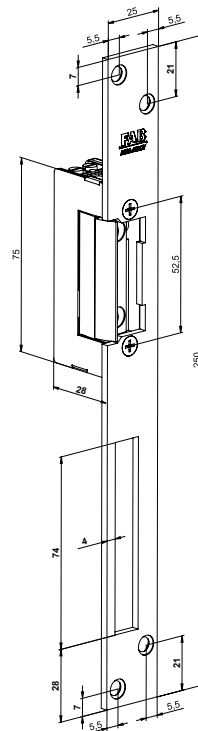

## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	350 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Odběr cívek	E41 - 12V 100%ED 12V DC = 270 mA F11 - 24V AC/DC 24V DC = 550mA R11 - 8-16 V AC/DC 12V DC = 550mA
Maximální doba držení cívek pod napětím	E41 - 12V 100%ED bez omezení
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +50°C
Obsah balení	el. otvírač, lišta 250mm

## Objednací čísla

### PROFI + signalizace

Výrobek	Objednací číslo
8-16V, cívka R11	21211
12V 100%ED, cívka E41	211211
24V, cívka F11	22411

### PROFI + signalizace + mechanické odblokování

Výrobek	Objednací číslo
8-16V, cívka R11	21211MB
12V 100%ED, cívka E41	211211MB
24V, cívka F11	22411MB