

Paniková hrazda povrchová FAB89 -vícebodá

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1125



POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení ve 2 nebo 3 bodech
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1200 mm a výšky 2300 mm
- pravolevé provedení
- kovové střelky
- madlo může být zkráceno na požadovanou délku

VÝHODY:


- vhodné pro použití na frekventovaných místech
- vysoká kvality zpracování testováno na 2 000 000 cyklů

PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná
- černá
- bílá
- nerez

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- PR2E00 vnější štít otočná klika (pro frekventované prostory)
- EN2900P slepý štít
- jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm
- S91000 prodlužovací set táhel
- microspínač

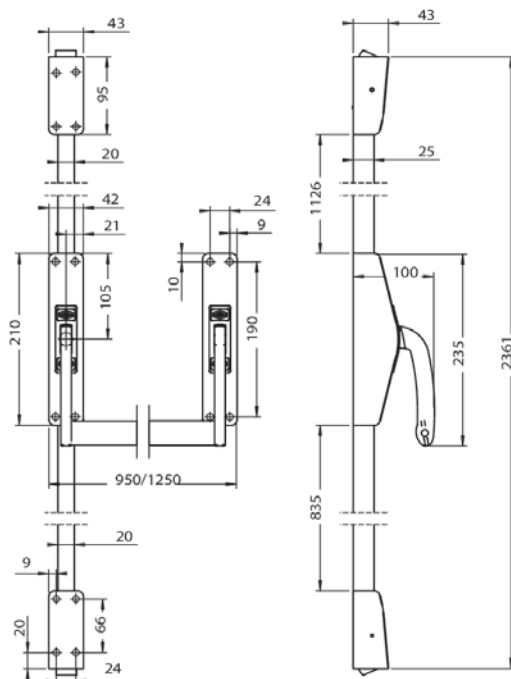

Popis	Objednací číslo
890200-40-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.STRIBR	286312001000560
890200-41-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.CERNA	286312001000570
890200-42-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.BILA	286312001000580
890200-49-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.STRIBR	286312001000070
890300-20-2Z PAN.KOVANI 3 BOD.STRIBR	286312001001110
890300-21-2Z PAN.KOVANI 3 BOD.CERNA	286312001001120
890300-00-2Z PAN.KOVANI 3 BOD.BILA	286312001001130
890300-21-2Z PAN.KOVANI 3 BOD.NEREZ	286312001001020