

# Elektrické otvírače effeff ProFix®2 typ 332.238 – pro dveře na únikových cestách

effeff  
ASSA ABLOY

## Použití

Speciální el. otvírače určené pro dveře na únikových cestách. Díky patentované konstrukci je zajištěno 100% odblokování západky i pod zatížením až 289 kg (např. těsnění, nápor unikajících osob apod.).

Všechny únikové otvírače se vyrábějí pouze v reverzním provedení.

## Výhody


- Západka povolí i pod zatížením 289 kg, vhodné pro použití na únikových východech
- Standardně s monitorovacím kontaktem
- Integrovaná přepětová ochrana
- Symetrický konstrukční tvar
- Libovolný směr DIN montáže včetně horizontální
- Provedení Profix® 2

## 332.238

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí ZABLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napětového impulsu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tuto dobu jsou dveře uzavřeny.

Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím viz. cívky E91 a F91!

K otvírači je třeba vždy objednat čelní lištu ProFix® 2 dle požadovaného způsobu montáže viz str. 122–123.

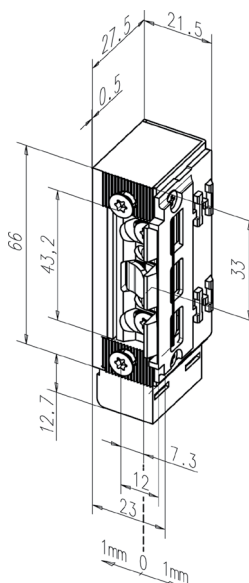

## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	290 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Materiál západky	ocelový odlitek
Odběr cívek	<b>E91 - 12V DC</b> 12V DC = 270 mA <b>F91 - 24V DC</b> 24V DC = 120 mA
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Standardní čelní lišty	689; 691; 26B; 24C
Obsah balení	el. otvírač

## Objednací čísla

### 332.238

Výrobek	Objednací číslo
332.238 E91 12V DC	EL001325
332.238 F91 24V DC	EL002102