
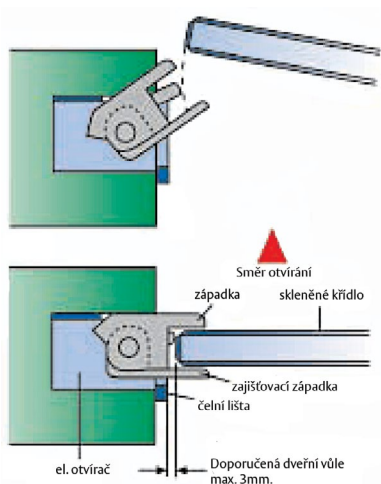


* Nastavitelný rozměr*
* 9,5 - 12 mm (pro model 914U / 934U)
13,5 - 15,5 mm (pro model 914U15 / 914U15)



Objednací čísla

914U a 914UR

Výrobek	Objednací číslo
914U-0940335 Q91	EL001204
914UR-0940335 Q91	EL001712

934U a 934UR

Výrobek	Objednací číslo
934U-0940335 Q91	EL001128
934UR-0940335 Q91	EL001141

Použití

Speciální elektrické otvírače pro kontrolu průchodu skleněných dveří. Patentově chráněná konstrukce zavírače umožňuje zajištění skleněné desky do šíře 9–12 nebo 13–15 mm. Otvírač je možné zapustit do zárubně dveří.

Výhody

- Speciální otvírač pro skleněné dveře
- Integrovaná přepětová ochrana
- Univerzální pro levé i pravé dveře
- Možnost monitorování dveří
- Lze zabudovat do zárubně dveří
- Velmi tichý chod

Popis funkce

914U a 914UR

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napětového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

Verze 914UR – el. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích. Možný monitoring zavřených dveří.

934U a 934UR

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí BLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napětového impulsu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tuto dobu jsou dveře uzavřeny.

Verze 934UR – el. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích. Možný monitoring zavřených dveří.

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	360 kg
Odběr cívek	Q91-12V nebo 24V DC/AC 210 mA (12V DC) 130 mA (12V AC) 70 mA (24V DC) 105 mA (24V AC)
Provoz na AC	max. 3 sec
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Obsah balení	el. otvírač, montážní lišta