



HEB-V2M1200

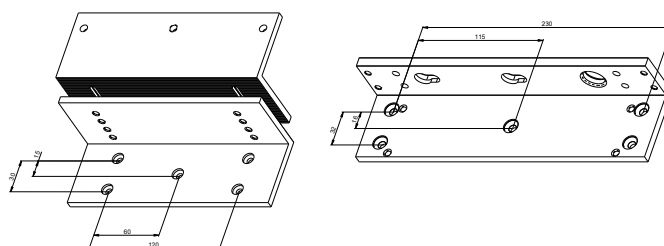

Z-V2M1200



### Objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
V2M1200	EL002564
V2M1200DB	EL002565
HEB-V2M1200 montážní L profil	EL002566
Z-V2M1200 montážní Z profil	EL002567

### Použití

Interiérový elektromagnet s přídržnou silou 544 kg. Tělo elektromagnetu vyrobené z broušeného hliníku. Elektronika elektromagnetu umožňuje napájení ve dvou napětích 12 a 24V a zajišťuje velmi rychlé rozpojení.

### Výhody

- Patentem chráněná elektronika elektromagnetu
- Velmi rychlé rozpojení elektromagnetu
- Tělo z broušeného hliníku
- Dobrý poměr cena/kvalita

### Popis funkce

#### V2M1200

Jedná se o reverzní zařízení, kdy je elektromagnet po přivedení el. napájení UZAMKNUT. Při přerušení napájení ODEMKNUT. Elektromagnet je nutné pro zabezpečení dveří trvale napájet, pro otevření dveří přerušujeme el. napájení spínacím zařízením (čtečkou, EPS, odchozím tlačítkem, apod.).

**V2M1200DB** – elektromagnet je vybaven výstupním kontaktem, který detekuje uzavření obvodu a je tak možný monitoring stavu dveří.

### Technické údaje

Přídržná síla	544 kg
Proudový odběr	520mA 12V DC 260mA 24V DC
Nápajecí napětí	12 nebo 24V DC nutno navolit ručně přepínačem
Rozsah pracovních teplot	0°C až +43°C
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d x š x h) mm	elektromagnet: 266 x 72 x 40
Obsah balení	elektromagnet, šrouby, záložní matice, montážní plech, přídržná deska, návod