



# Elektromagnety Securitron Magnalock®

## M32FM – přídržný elektromagnet pro čelní montáž 272 kg

## Použití

Elektromagnet, který je možno instalovat v libovolném prostředí. Vhodné použití na dveřích s vysokým provozem i více než 500 průchodů za den. Doporučené řešení pro únikové nepožární dveře ve spojení s elektronickou panikovou hrazdou TSB (viz kapitola panikové hrazdy). Čelní montáž elektroelektromagnetu.

## Výhody

- Patentem chráněná elektronika elektromagnetu
  - Velmi rychlé rozpojení 50ms
  - Žádný doběhový magnetizmus
  - IP66 krytí
  - Minimální údržba a dlouhá životnost
  - Nerezové zakrytování těla elektromagnetu dle MIL norem
  - Doživotní záruka

M32FM

Jedná se o reverzní zařízení, kdy je elektromagnet po přivedení el. napájení UZAMKNUT. Při přerušení napájení ODEMKNUT. Elektromagnet je nutné pro zabezpečení dveří trvale napájet, pro otevření dveří přerušujeme el. napájení spínacím zařízením (čtečkou, EPS, odchozím tlačítkem, apod.).

**M32FBM** – elektromagnet je vybaven výstupním kontaktem technologie BondSTAT, který detekuje uzavření obvodu a je tak možný spolehlivý monitoring stavu dveří.




**Patentem chráněná elektronika** – unikátní vlastností elektromagnetů Securitron Magnalock® je jejich extrémně nízká spotřeba proudu, velmi široký rozsah napájení s automatickým přizpůsobením použité volatži a žádný doběhový magnetismus pro bezproblémový provoz.

**BondSTAT** – elektromagnetický kontakt pro monitoring stavu dveří. BondSTAT senzor zajišťuje spolehlivý monitoring pomocí patentované detekce spojení přídržné desky s elektromagnetem. BondSTAT senzor je citlivý na elektromagnetické pole a sleduje celý povrch desky, zajišťuje tak velmi spolehlivou detekci případného rozpojení elektromagnetu.

**Doživotní záruka** – vztahuje se na všechny případné skryté výrobní vadystejnou elektrickým výbojem.

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Přídržná síla                        | 272 kg   |
| Proudový odběr                       | 300 mA - 12V DC<br>150 mA - 24V DC   |
| Nápajecí napětí                      | 12 nebo 24V autodetekce  |
| Signalizace BondSTAT<br>(Typ M32FBM) | spínací kontakt, dveře zavřeny<br>kontakt sepnutý  |
| Rozsah pracovních teplot             | -40°C až +60°C   |
| Hmotnost                             | 2,8 kg   |
| IP krytí                             | IP66   |
| Rozměry (d x š x h) mm               | elektromagnet: 204 x 48 x 41<br>př. deska: 159 x 41,5 x 13,1                                 |
| Obsah balení                         | elektromagnet s 3 m<br>kabelem, šrouby, zálisné<br>matice, přídržná deska, vrtací<br>šablona |

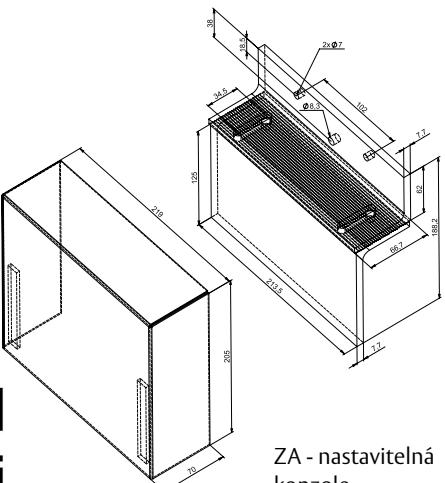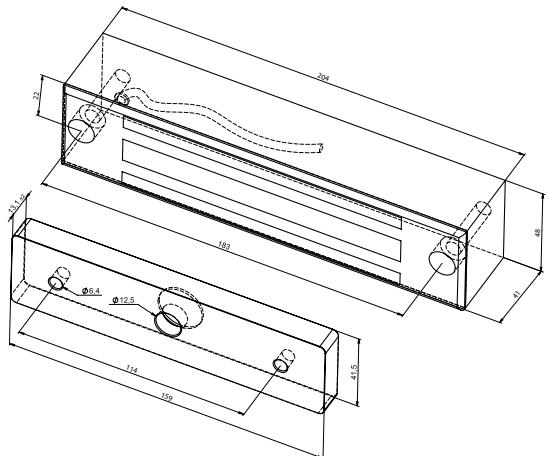

## Obiednací čísla

| Výrobek                                    | Objednací číslo |
|--|-----------------|
| Magnalock M32FM 273 kg<br>12-24V DC        | EL000527        |
| Magnalock M32FBM 273 kg, sig.<br>12-24V DC | EL000530        |
| ZA - stavitelná konzole                    | EL001593        |